

Ceník a technické specifikace zesilovačů

KR Audio


2019



VOLUME

1000W

KR
KR AUDIO
ELECTRONICS

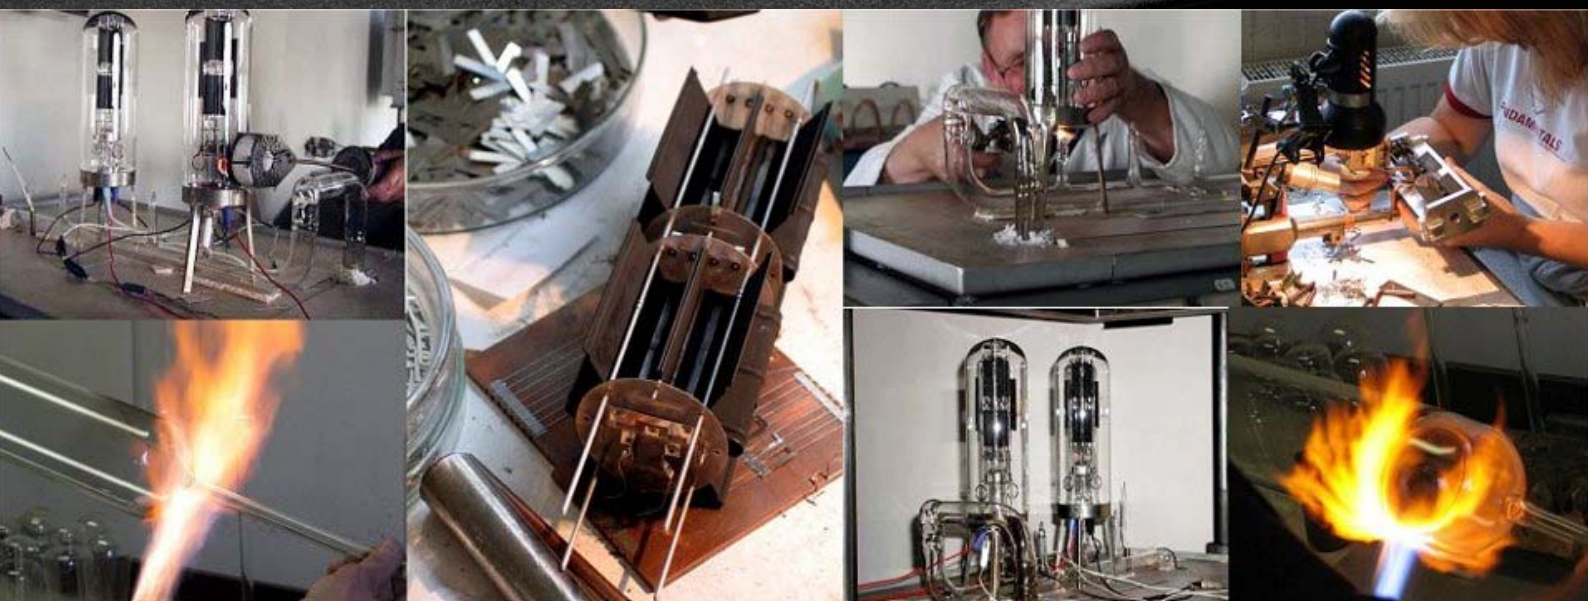

KR Audio
Hi Vacuum Tubes
Tube Amplifiers



VA880

Stereofonní integrovaný zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	4 x KT88
Koncový stupeň	Push-Pull ultra-lineární třída AB1
Výkon	2 x 50 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Zpětná vazba	7 dB
Budící stupeň	MOSFET třída A
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	300 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 20 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 24.5 x 41.5 cm

Maloobchodní cena: 195 000 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



VA830

Stereofonní integrovaný zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	4 x KR 300B
Koncový stupeň	Push-Pull ultra-lineární třída AB1
Výkon	2 x 40 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-1 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Budící stupeň	MOSFET třída A
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	300 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 20 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 24.5 x 41.5 cm

Maloobchodní cena: 239 000 Kč



VA900

Stereofonní integrovaný zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	4 x KT120
Koncový stupeň	Push-Pull ultra-lineární třída AB1
Výkon	2 x 80 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	10 Hz – 60 kHz (-3 dB / 1 W / 4 Ω)
Zpětná vazba	7 dB
Budící stupeň	MOSFET třída A
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	300 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 20 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 24.5 x 41.5 cm

Maloobchodní cena: 221 000 Kč



VA300i

Stereofonní integrovaný zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x KR300B
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 12 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,6
Předzesilovač	Pasivní s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 20 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	140 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 38 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 25.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 257 500 Kč



VA340

Stereofonní integrovaný zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x KR300BXL5
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 20 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ při 20 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	240 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 36 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 53.5 x 25.5 x 41.5 cm

Maloobchodní cena: 309 500 Kč



VA350

Stereofonní integrovaný zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x T100
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 30 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ při 30 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	300 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 37 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 53.5 x 30.5 x 41.5 cm

Maloobchodní cena: 343 000 Kč



KRONZILLA SXI

Stereofonní integrovaný zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x Kronzilla T-1610
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 50 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,9
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	4 x RCA (Cinch) s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ při 50 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	500 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 50 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 590 000 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



KRONZILLA VA680i

Stereofonní integrovaný zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x Kronzilla T-1610
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 60 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 45 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 3,0
Předzesilovač	Solid-state s mechanickými relé (reed)
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Vstupy	3 x RCA (Cinch), 1x XLR s linkovou úrovní
Vstupní citlivost	0.75 V _{RMS} / 47 kΩ při 60 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	600 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 50 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 697 000 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



ANTARES VA300

Stereofonní výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x KR 300B
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 12 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,6
Vstupy	1 x RCA (Cinch)
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 12 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	140 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 38 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38,5 x 25,5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 244 500 Kč



ANTARES VA320

Stereofonní výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x KR 842VHD
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 20 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Vstupy	1 x RCA (Cinch)
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 20 W (všechny kanály)
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	240 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 38 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 25.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 283 500 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



VA910

Dual monoblok výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x 4 x KT120
Koncový stupeň	Push-Pull ultra-lineární třída AB1
Výkon	2 x 160 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	10 Hz – 60 kHz (-3 dB / 1 W / 4 Ω)
Zpětná vazba	7 dB
Budící stupeň	MOSFET třída A
Vstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 160 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	300 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 2 x 20 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 24.5 x 41,5 cm

***Maloobchodní cena: 413 500 Kč
za pár***



VA200

Dual monoblok výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x 8 x KR842VHD
Koncový stupeň	Cirklotron třída A
Výkon	2 x 200 W _{RMS} (THD = 1 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	10 Hz – 40 kHz (-3 dB / 1 W / 4 Ω)
Zpětná vazba	0 dB
Budící stupeň	MOSFET třída A
Vstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 100 kΩ při 200 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	1000 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 2 x 40 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 28 x 55 cm

***Maloobchodní cena: 1 287 000 Kč
za pár***



KRONZILLA SX

Stereofonní výkonový zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x KR T-1610
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 50 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,9
Vstupy	1 x RCA (Cinch)
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 50 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	500 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 50 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 543 500 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



KRONZILLA VA680

Stereofonní výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x KR T-1610
Koncový stupeň	Single-ended (SET) v čisté třídě A
Výkon	2 x 60 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 45 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 3,0
Vstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 60 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	600 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 50 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 649 000 Kč



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*



KRONZILLA DXL

Dual monoblok výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x 2 x KR T-1610
Koncový stupeň	Push-Pull ultra-lineární třída AB1
Výkon	2 x 140 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Vstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 140 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	500 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 2 x 37 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

***Maloobchodní cena: 1 048 000 Kč
za pár***



KRONZILLA DM

Dual monoblok výkonový zesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x 2 x KR T-1610
Koncový stupeň	Single-ended Parallel (SEP) v čisté třídě A
Výkon	2 x 70 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Vstupy	1 x RCA (Cinch), volitelně 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 70 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	500 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 2 x 37 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

Maloobchodní cena: 995 000 Kč
za pár



KRONZILLA DX

Dual monoblok výkonový zesilovač

<i>Technické specifikace</i>	
Výkonové elektronky	2 x 2 x KR T-1610
Koncový stupeň	Single-ended Parallel (SEP) v čisté třídě A
Výkon	2 x 100 W _{RMS} (THD = 3 %)
Výstupní impedance	4 nebo 8 Ω
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
Zpětná vazba	0 dB
Činitel tlumení	cca. 2,8
Vstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost	1 V _{RMS} / 47 kΩ při 100 W
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	500 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 2 x 37 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 38.5 x 41.5 x 55 cm

***Maloobchodní cena: 1 131 000 Kč
za pár***



P130

Stereo Hi-Fi předzesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x Trioda KR5
Vstupy s linkovou úrovní signálu	3x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost linkových vstupů	1,0 V _{RMS} / 47 kΩ
Výstupní úroveň	1,5 V _{RMS} (V _{IN} = 1V _{RMS} , R _{load} ≥ 2 kΩ)
Symetrický výstup	2 x 1,5 V _{RMS} (V _{IN} = 1V _{RMS} , R _{load} ≥ 4 kΩ)
Frekvenční rozsah	10 Hz – 100 kHz (-3 dB)
Výstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	36 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 6,5 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 36.5 x 8.5 x 26 cm

Maloobchodní cena: 143 000 Kč

Volitelně lze za příplatek 18 000 Kč objednat také verzi s integrovaným MM nebo MC phono předzesilovačem.



P135

Stereo Hi-Fi předzesilovač

Technické specifikace

Výkonové elektronky	2 x Trioda KR45
Vstupy s linkovou úrovní signálu	3x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Vstupní citlivost linkových vstupů	0,75 V _{RMS} / 47 kΩ
Výstupní úroveň	1,5 V _{RMS} (V _{IN} = 1V _{RMS} , R _{load} ≥ 2 kΩ)
Symetrický výstup	2 x 1,5 V _{RMS} (V _{IN} = 1V _{RMS} , R _{load} ≥ 4 kΩ)
Frekvenční rozsah	10 Hz – 100 kHz (-3 dB)
Výstupy	1 x RCA (Cinch) + 1 x XLR
Dálkové ovládání	Úroveň hlasitosti a přepínání vstupů
Požadavky na napájení	230 / 115 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie	36 VA
Provozní teplota	5° C až 40° C
Hmotnost	cca. 6,5 kg
Rozměry včetně vyčnívajících částí ovládacích prvků (Š x V x H)	cca. 36,5 x 8,5 x 26 cm

Maloobchodní cena: 172 000 Kč

Volitelně lze za příplatek 18 000 Kč objednat také verzi s integrovaným MM nebo MC phono předzesilovačem.



**Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz**



*Distribuce v ČR: AQ, s.r.o., Severní 452, 784 01 Červenka,
www.aq.cz, Telefon: +420 585 342 232, E-mail: aq@aq.cz*